

- ▲ 智能简便的操作菜单，用户使用更方便
- ▲ 任意量程范围，轻松设置，也可以用HART手操器设置
- ▲ 宽范围电源，12-36V
- ▲ 抗浪涌保护，使仪表耐瞬变电压冲击



功能按键说明：


一 变送量程设置：

按一下菜单键M→显示Pass（表示密码锁）输入131，再按动菜单键M,显示屏下方显示L-t(表示变送量程下限)，修改用户所需要的值，再按动菜单M确认保存，→仪表显示H-t(表示变送量程上限)，显示屏显示100.0，再通过←和→来修改用户需要的值，再按动菜单键M确认保存仪表显示测量状态。


二 输入信号设置：

按一下菜单键M显示Pass（表示密码锁）输入132，再按动菜单键M→,显示屏显示下方显示cnH,按动Z键来修改输入信号，热电阻2线制,3线制4线制.单位→零点迁移→恢复出厂设置。


三. 菜单流程方框图：

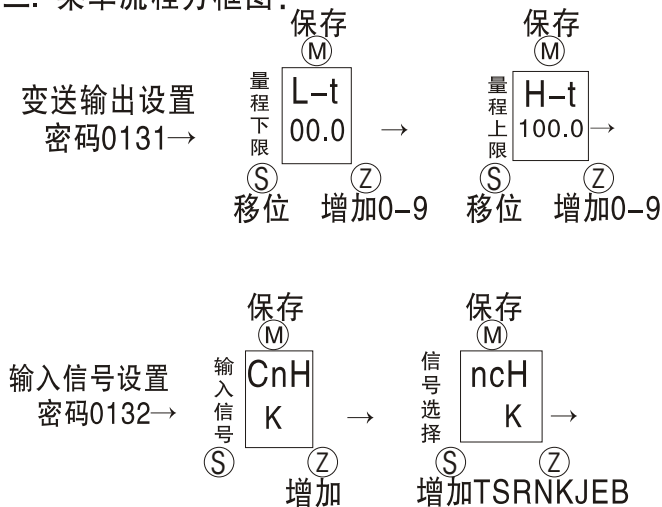

四、仪表接线：

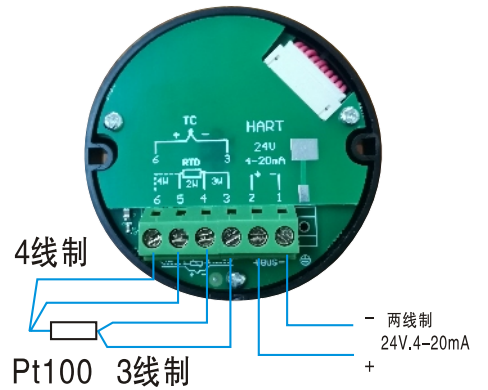

热电阻接线

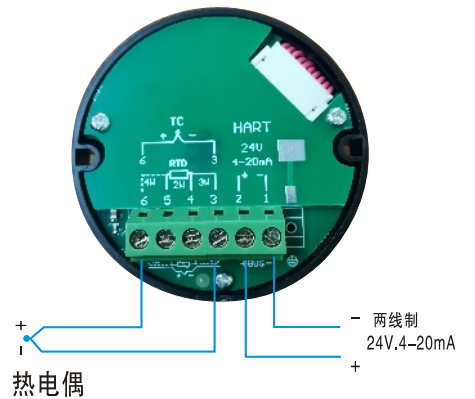

热电偶接线